



【使用生地】
しるこサンド オックス生地
1mカット

【出来上がりサイズ】
(約)
タテ 10×ヨコ 10
×マチ 10cm

※高さのあるものなどを
入れる場合は、重しを
入れておくと安定するよ！



craftrcipe

机の上の整理整頓に ファブリックバスケット mini

材料



表布	約タテ 35×ヨコ 25cm
裏布	約タテ 30×ヨコ 25cm
接着芯	約タテ 35×ヨコ 25cm

*接着芯はお好みの厚さでOK！
オススメは薄めのキルト芯です。
表布をキルト生地にしても◎

*お好みで持ち手やタグを付けたり
アレンジしてみてね！

製図

単位 (cm)

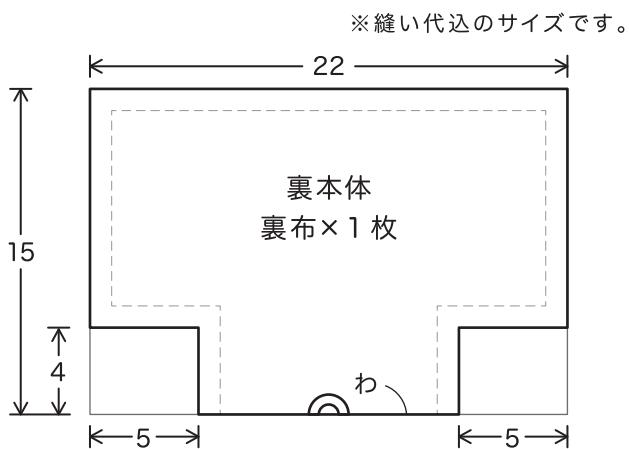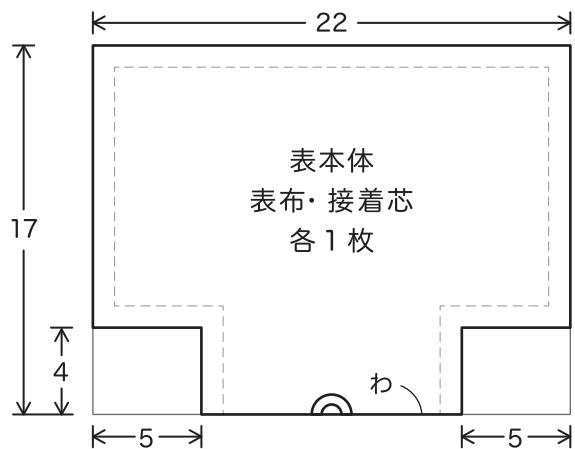



★柄が一方向の生地の場合は、底部に 1cm 縫い代を追加しはぎ合わせます。

作り方

単位 (cm)


1 布を裁つ

表布・内布・接着芯をそれぞれ裁断する。
表布うら面に接着芯を貼る。

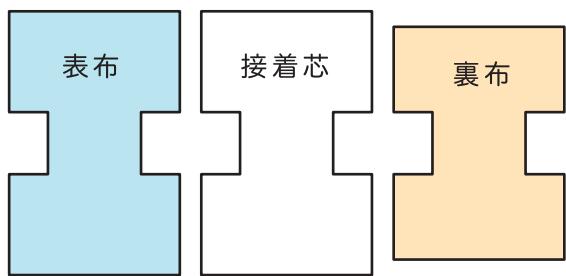


2 表本体を作る


- ① 袋口を2cmで折り
アイロンでしっかりと
折り目をつける。



- ② 中表に折り、両脇を
縫う。



- ③ 脇の縫い目と底中心を
あわせ、マチを縫う。
(マチ10cm)

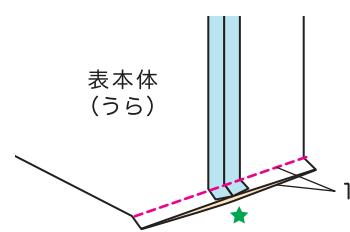


縫い代はしっかりと割っておく。
キルト芯を貼った場合は縫い代を
ステッチで押さえておき


反対側も同様に

3 裏本体を作る

- ① 中表に折り両脇を縫う

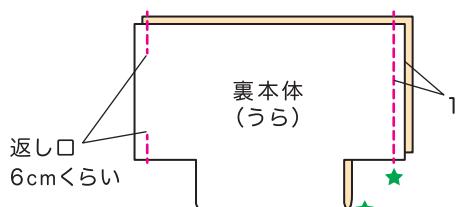

- ② 表本体同様にマチを縫う。




4 表本体と裏本体を縫い合わせる


- ① 表本体と裏本体を中表に重ね、
袋口を一周縫う。
② 表に返し、形を整える
(縫い代はすべて下側に倒す)
③ 返し口をコの字で閉じる。

コの字とじ

縫い代の折り山を図のように交互に
すくう。針を出した向かい側に垂直に
位置に針を入れる。



- ④ 袋口にステッチをかけ完成！

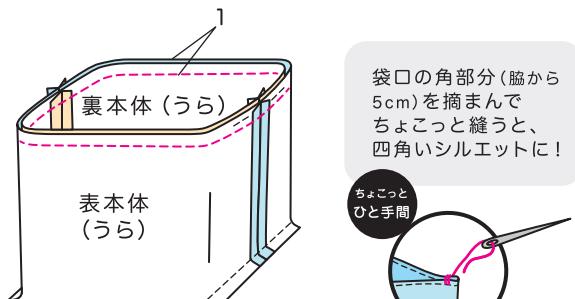

1.2~1.5



サイズ違いの「ファブリックバスケット」のレシピも
公開中です！(サイズ:タテ14×ヨコ20.5×マチ15cm)
お揃いの生地で作ることもオススメ！